

# Datenblatt

## COOK




### Technische Daten

Heizleistungsbereich	[kW]	3 - 6
Nennwärmeleistung	[kW]	6
Frischlufbedarf	[m³/h]	16
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	70 - 160
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	0,9 - 1,7
Wirkungsgrad	[%]	84
Energieeffizienzklasse		A+
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

### Merkmale



Cerankochfeld



RLU




RLS-System




Energie Effizienz

### Zubehör



Frischluf-  
bodenanschluss

## Abmessungen, Gewicht und Anschluss

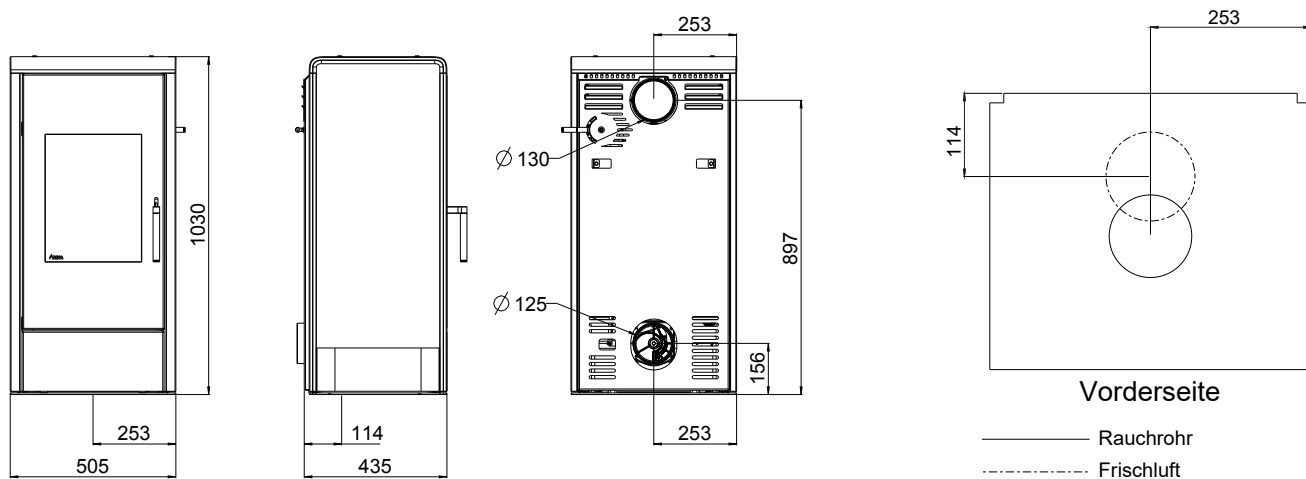

### Abmessungen

Höhe	[mm]	1030
Breite	[mm]	505
Korpustiefe	[mm]	435
Feuerraum [BxHxT]	[mm]	340x300x350

### Gewicht

Gewicht mit Feinsteinzeug-Verkleidung oder Stahlmantel	[kg]	~135
--	------	------

### Rauchrohranschluss

Durchmesser	[mm]	130
Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[mm]	-
Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[mm]	-
Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[mm]	-
Original Winkelrohr Abstand seitlich	[mm]	-
Anschluss hinten Anschlusshöhe	[mm]	897
Anschluss hinten Abstand seitlich	[mm]	253

### Frischlufthanschluss

Durchmesser	[mm]	125
Anschlusshöhe	[mm]	156
Abstand seitlich	[mm]	253
Bodenanschluss Abstand seitlich	[mm]	253
Bodenanschluss Tiefe	[mm]	114

## Sicherheitsabstände (Mindestabstände)

### Hinweis

1. Zu nicht brennbaren Gegenständen  
a > 40cm b > 10cm
2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton  
a > 80cm b > 10cm

